


DHT30

Технический паспорт / спецификация
Модули температуры и влажности

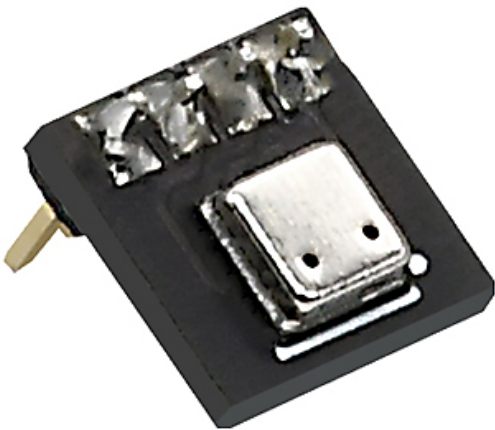

Назначение

DHT30 используется для измерения температуры, относительной влажности либо обеих величин в зависимости от исполнения. Датчик может применяться как чувствительный элемент или как законченный измерительный модуль.

Подбор исполнения

При подборе учитывают диапазоны температуры и влажности, точность, время отклика, напряжение питания, цифровой интерфейс или тип выходного сигнала, а также конструкцию корпуса и способ монтажа.

Монтаж и эксплуатация

Чувствительный элемент защищают от конденсата, загрязнений и прямого нагрева. Размещение должно обеспечивать свободный обмен воздухом без влияния источников тепла внутри оборудования.

Идентификация изделия

Параметр	Значение
Модель	DHT30
Группа оборудования	Модули температуры и влажности
Тип документа	Технический паспорт / спецификация